


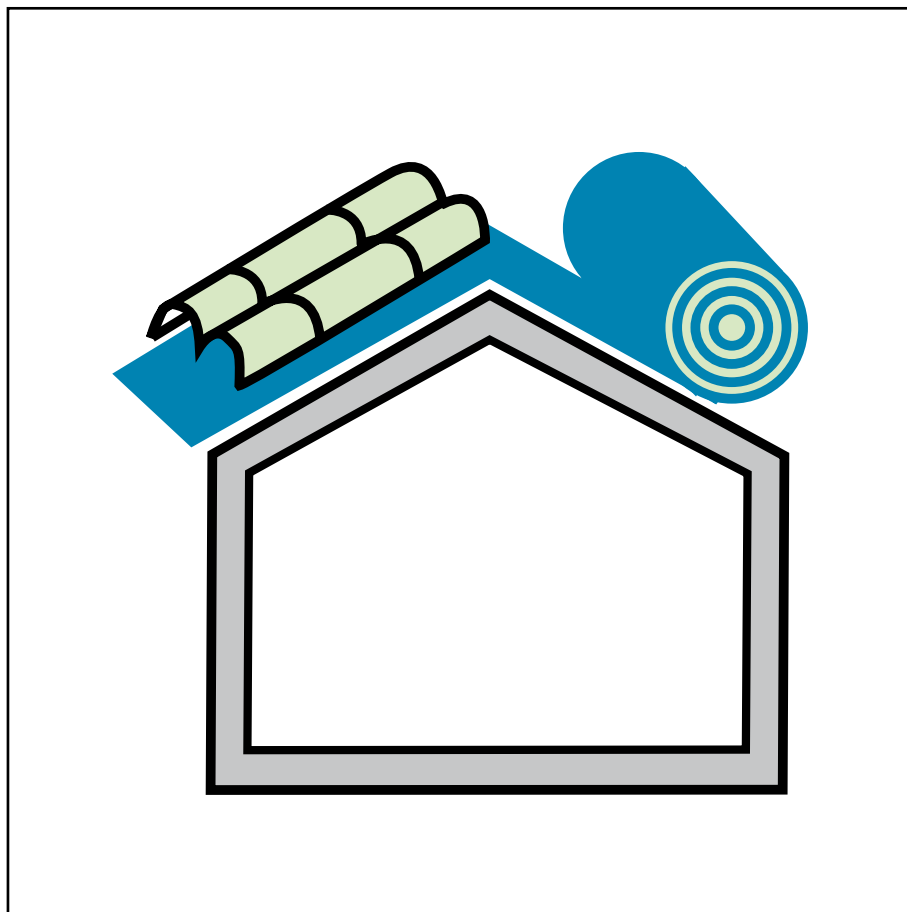

SOTTOTEGOLA

Impermeabilizzazione e isolamento termico sottotegola di coperture in calcestruzzo e legno con membrane bitume distillato polimero applicate a fiamma

Le coperture discontinue sono molto diffuse nell'edilizia residenziale e garantiscono tenuta solo oltre una certa pendenza, variabile in base al tipo di elemento e al clima. Con il recupero dei sottotetti e l'introduzione di isolanti sulla falda, l'esigenza di impermeabilità è diventata più critica, poiché gli isolanti perdono efficacia se bagnati e vento e pioggia possono facilmente far penetrare umidità anche senza danni apparenti agli elementi di copertura. Nei rifacimenti in aree vincolate può essere necessario mantenere tegole storiche con prestazioni non ottimali. Per garantire protezione affidabile, si adottano membrane impermeabili continue, sistemi di isolamento e soluzioni costruttive che assicurano la tenuta anche in caso di spostamento o rottura delle tegole. Le nuove tecnologie permettono inoltre di evitare l'uso di bitume fuso, riducendo rischi di sicurezza, odori, fumi e potenziali incendi.